



®

JINYUJIA 金誉佳

STYLISTICTECHNOLOGYCO.,LTD

JYJ-ZCP

中长跑测试仪

产品使用手册

河北金誉佳文体科技有限公司

www.Jinyujiasports.com

公司地址：河北省沧州市新华区后三里工区 2 号楼
电话：0317-7920679
传真：0317-3146778
E-mal: jinyujia008@126.com

目录

目录.....	1
第 1 章 公司简介	2
第 2 章 产品介绍	3
2.1 智能主机特点	3
2.2 智能主机技术参数	4
2.3 智能主机部件	4
2.4 智能主机面板	4
2.5 智能主机接口介绍	5
2.5.1 接口介绍	5
第 3 章 通用功能介绍及使用	6
3.1 输入学号及测试	6
3.2 功能菜单	8
3.2.1 音量设置	8
3.2.2 对比度/节能模式设置	9
3.2.3 成绩查询	9
3.2.4 时间设置	10
3.2.5 IC 卡/一卡通设置	11
3.2.6 距离设置	11
3.2.7 发令枪/控制盒配置	11
3.3 高级设置	12
3.3.1 信道设置/外设配置	12
3.3.2 数据删除	13
3.3.3 备份上传	13
3.3.4 项目选择	14
3.3.5 上传重置	14
3.3.6 测试人数	15
3.3.7 系统版本	16
3.3.8 跑道长度设置	16
3.3.9 腕表设置（标签起始号设置）	17
3.4 扩展功能	17
3.5 主机注意事项	18
第 4 章 产品外设功能介绍及使用	19
中长跑测试仪	19
4.1 产品型号	19
4.2 产品特点	19
4.3 技术参数	19
4.4 中长跑测试仪零配件	19
4.5 产品安装	19
4.6 使用方法	19
4.7 注意事项	20
第 5 章 售后服务	21

第 1 章 公司简介

河北金誉佳文体科技有限公司是一家专门生产体育器材、体质检测器材、体育电子产品及音美器材、教学仪器的企业，座落于燕赵大地古城沧州，成立于 2004 年，注册资金 1280 万元。在企业发展的历程中，始终追求卓越，超越自我，把“黄金信誉，尚佳服务”做为企业精神和不懈追求，凭借雄厚的研发力量、先进的生产技术、完善的售后服务和严格的管理体系，企业不断发展壮大，成为业界的领跑者。成立以来，公司通过了 ISO9001-2008 质量管理体系认证，ISO14001-2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001-2007 职业健康安全管理体系认证，先后被中国篮球协会、国家体育总局器材装备委员会、中国体育用品联合会吸纳为会员单位，2005 年成为中国文教体育用品协会理事单位。公司产品执行国家“GB23176-2008”、“GB/T19851.12-2005”标准，公司生产的体质检测器材被评为中国教育装备行业协会 2015 年度推荐产品，全部产品被国家体育用品质量监督检验中心认定为合格产品，被中国消费协会推荐为“质量可靠，消费者放心产品”。

随着经济和社会发展，人民群众物质文化生活水平不断提高，追求高雅健康的体育休闲娱乐逐渐成为社会时尚，体育事业迎来了大发展、快发展的最佳机遇期。金誉佳公司全体员工愿以开拓进取的精神与精诚合作的态度和体育界同仁、体育爱好者广交朋友，为国民身体素质的提高做出更大的贡献！金誉佳愿做您永远信赖的朋友！

第2章 产品介绍

2.1 智能主机特点

- 1.主机采用 ABS 注塑白色壳体，美观大方，测试精准快捷、移动方便；
- 2.良好的人机交互界面，菜单设计更加合理人性化；
 - a.采用 7 吋 LCD 彩色液晶触摸屏；分辨率 800×480，可以显示更多信息，界面清晰；
 - b.触摸按键更大设计，使用更加方便，避免操作失误；
 - c.内置真人语音，全程语音提示播报，音量可调节，对比度可调节等；
- 3.输入信息多种方式：
 - a.触摸键盘输入学生学号或其他指定代码，具有自动累加功能；
 - b.通过主机内置 IC 射频卡感应器读取学生智能卡信息(可选项)；
 - c.通过外接条形码扫描枪，扫描输入学生信息条码（可选项）；
 - d.通过外接二维码扫描枪，扫描输入学生信息二维码（可选项）；
- 4.主机与附件、计算机，三部分均为无线传输；避免测试受连线的约束以及 测试过程中测试者误碰连线等问题。无线传输采用双模组成：470MHZ 无线模块和 433MHZ 无线模块，独立加密频道，不受无线网及其他网络影响，数据传输安全稳定，传输距离 500 米左右；
- 5.宽电源电压，交直流两用设计：使用时，可使用主机内的大容量锂电池供电，锂电池具有高储存能量密度，电池使用寿命可达 6 年以上，重量轻，工作时间 12 小时以上也可直接接入市电 AC220V/50Hz 使用；
- 6.数据双安全保障
采用进口不同型号芯片双重备份功能，避免芯片损坏数据丢失。主机可存储 80000～100000 条；
- 7.数据上传
通过无线方式可进行实时传输或者集中传输；
- 8.一机多用功能
主机可以选择需要测试的项目，实现一台主机可以测试多种项目；
- 9.实时时钟功能
主机可以实时保存测试者测试成绩以及测试时间；
- 10.扩展 LED 功能
主机可配置专用 LED 屏,显示测试者个人信息以及成绩等；

2.2 智能主机技术参数

- 1.工作环境:温度 5℃~40℃ 湿度≤90%
- 2.电 源: DC 12v/11A 锂电, AC220V/50Hz
- 3.LCD 分辨率:800×480
- 4.LCD 屏幕尺寸:7 吋
- 5.无线上传距离:500 米
- 6.集成全部测试项目。



2.3 智能主机部件

主机 1 台 、 DC12V/1A 充电器 1 个

M4*8 螺丝 16 个、地脚轮 4 个

说明书一份

2.4 智能主机面板

如右图示：

液晶屏：显示测试状态及菜单信息

感应区：持 IC 卡靠近，读入信息

刷卡感应区





2.5 智能主机接口介绍

2.5.1 接口介绍

充 电： AC220v 转 12v 电源输入

保 险： 防止电流过大时对电路造成损坏

开 关： 开启和关闭主机电源。

RS485： RS485 通信接口。

扫描枪： 扫描设备接口/人脸识别接口（需公司特定扫描枪）

下载口： 远程系统升级接口，与电脑有线传输接口。

U 盘： U 盘数据导出。

接口 1： 预留接口。

音 频： 外接音箱设备。

第3章 通用功能介绍及使用

3.1 输入学号及测试

1. 主机开机后根据语音提示,点击屏幕任意位置进入等待测试界面。(主机为通用主机，以肺活量为例)

100%

肺活量测试仪

2019-06-01 10:55:56

学号	姓名	性别	组号
01			

设备地址: B1

测试人数: 01 人

当前页数: 第 1 页

←

上一页

→

下一页

✖

清除

☰

菜单

▶

准备测试

当前组号: 第 组

切换

2. 点击学号一栏下面区域,通过触摸屏上面的数字/字母按键输入学号;

100%

肺活量测试仪

2019-06-01 10:55:56

学号	姓名	性别	组号
01 G012345678900000000	金誉佳	男	01

设备地址: B1

测试人数: 01 人

当前页数: 第 1 页

1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

0

OK

完成

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

3. OK 键:输入完成一条信息后,点”OK”,进入下一条信息输入,学号自动累加;
4. 退格键: 在输入学号是输入有误时, 点击”←”每按一次可单独删除一个数字或字母。
5. 清除键:点击”✖”,可以逐条删除输入信息;



6. 完成键:当所有信息输入完成后,点击”



”,进入等待测试界面;

设备地址显示,实时上传或集中上传时一定要
注意设备地址不要错,只看英文字母。

肺活量测试仪					2019-06-01 10:55:56	
学号		姓名	性别	组号	设备地址: B1	
01	G012345678900000000	金誉佳	男	01	测试人数: 01 人	
					当前页数: 第 1 页	
当前组号: 第 1 组						
切换						
					← 上一页 → 下一页 ✖ 清除 ☰ 菜单 ▶ 准备测试	

6.准备测试键:当测试者信息输入完毕,点击“



”,开始测试（注：设备测试时应先把外设全部打开后，主机在进入测试状态）；

肺活量测试仪					2019-06-01 10:55:56		
学号		姓名	性别	组号	①	②	③
01	G012345678900000000	金誉佳	男	01	test		
					测试成绩显示区		
					最优成绩:		
					单位: 毫升		
返回					保存		

3.2 功能菜单

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面。



3.2.1 音量设置

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面,点击“”,设置音量,  减小,  增大; 最大音量值为 31。(注: 音量设置在 10 以内有明显变化, 超过 10 以上变化不大)



3.2.2 对比度/节能模式设置

3.2.2.1 对比度设置

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面,点击“”,设置对比度, 减小, 增大;最大对比度为 70,最小为 05。(注:在配有身份证模块下,需要把对比度调整到 70,没有加装身份证模块需要设置到 70 以下,否则备份功能不能开启。)



3.2.2.2 节能模式设置

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面,点击“”,“”开启,“”关闭。

3.2.3 成绩查询

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面,点击“”进行成绩查询。

选择“翻页查询”:按“”和“”进行查询,“”键直接退出当前界面;

监控回放

2019-06-01 10:55:56

成绩查询

项目：肺活量测试仪

学号：G012345678900000000

姓名：金誉佳

性别：男

年级：初三

班级：一班

总条数：00001条

当前第：00001条

第1次：3246

第2次：1025

第3次：2201

最优：3246

单位：毫升

上一页

退出

下一页

选择“**精确查询**”：通过输入学号、扫描条形码或二维码精确查询到个人成绩。

3.2.4 时间设置

在等待测试界面,点击“菜单”,进入功能设置界面,点击“**时间设置**”进行时间设置,输入时间后按“**确定**”设置时间,如需返回点“**F4**”。默认出厂已将设置好,当时间不准时或者基带钮扣电池没电时进行重新校对。

2019-06-01 10:55:56

时间设置

2019-06-01 10:55:56

1

2

3

F1

4

5

6

F2

7

8

9

F3

0

修改

确定

F4

3.2.5 IC 卡/一卡通设置

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面,点击“”进行一卡通设置,“”为打开校园一卡通功能,未进行协议对接的只能读取校园卡的物理 ID。“”为关闭校园一卡通功能,注意在此状态下可以刷本公司体能测试卡。(注:需要刷校园一卡通需提前和公司告知,需要提供校园卡对接协议和 1 到 2 张校园卡给公司技术部进行对接,对接后方可使用。)



3.2.6 距离设置

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面,点击“”进行距离设置(在中长跑项目下)。



3.2.7 发令枪/控制盒配置

在等待测试界面,点击“”,进入功能设置界面,点击“”

进行发令枪配置（在中长跑项目下）。进入发令枪设置后，主机界面无需任何操作，只需将发令箱电源重新启动，配置成功发令箱播报“配置成功”，主机从配置界面自动返回功能菜单。**控制盒配置同样也是配置发令枪配置，进入配置状态后，重新将控制盒电源重启。配置成功主机从配置页面自动返回功能菜单。**



3.3 高级设置

在功能菜单模式下选择“**高级设置**”，输入工程模式密码，本机密码为：**181818**，按“**确定**”键，进入高级设置；（**注：密码为固定式，无法修改**）



3.3.1 信道设置/外设配置

3.3.1.1 信道设置

在高级菜单模式下选择“**信道设置**”，选择要设定的本机信道地址。按“**确定**”键设定；

注:同一测试场地同一测试项目多台测试仪器时，要选择不同的信道地址；
信道设置下图为外设信道数字，范围为**02-40**，同一设备多台同时使用时候应做不同信道数字区分，如有 2 台中长跑设备，信道设置为：中长跑**02 A**，中长跑**05 B**。



3.3.2 数据删除

在高级菜单模式下选择“**数据删除**”，按“**确定**”键进行数据清空，“**取消**”键返回当前页面，按下“确定”后，主机存储的数据都将删除；**(注意：数据删除是把全部测试数据格式化，一定确保数据已经全部上传或已经全部记录在进行删除)**



3.3.3 备份上传

在高级设置模式下选择“**数据备份**”，进行备份数据的删除和查询以及上传
(**说明：如果在高级设置中数据误删除，可在备份功能下查找出数据，如果备份删除后，数据将无法查找，删除时慎重**)；



3.3.4 项目选择

在高级设置模式下选择“**项目选择**”进行需要测试项目的选择，测试项目包含20项。（说明:更改项目后建议更改后的项目进行下外设配置，然后在进行测试，外设配置参考 3.5.1.2）；



3.3.5 上传重置

在高级设置模式下选择“**上传重置**”，点“**确定**”数据开始重新上传采集端，

取消

点“ ”退出当前页面。按下“上传重置”后，数据采集端将从主机存储的第一个数据开始重新采集，覆盖之前采集数据。



3.3.6 测试人数

在高级设置模式下选择“测试人数”进入，对于有测试人数选择的项目可以在此模式下进行设置，“确定”键为选择人数确定生效，修改人数先按“取消”，在输入数字，然后按“确定”键。（注：测试人数输入必须是两位数字）



3.3.7 系统版本

在高级设置模式下选择“**软件版本**”进入，可查看当前设备软件版本。



3.3.8 跑道长度设置

在高级设置模式下选择“**跑道长度**”进入，对于不是 400 米长度的跑道选可以在此模式下进行设置在输入数字，选择对应的跑道长度，然后按“**确定**”键。

（注：跑道长度只有标准的 200 米、300 米、400 米，有版本是直接输入跑道长度，根据实际情况操作。如不清楚联系公司技术人员进行指导设置）



3.3.9 腕表设置（标签起始号设置）


在高级设置模式下选择“**腕表设置**”进入设置，确保 1 号标签上的黑色打码号与设置的第一组的编号一致。（**注意如果起始号不正确，导致数据回传不了**）



如果需要进行分组测试，在腕表设置内左侧分组开启即可，标签黑色打码号必须为连续号码，即两组总共人数的标签为连续号。（**注意如需要分组需要确定每组人数和标签数。比如总计 40 连号标签，可以设置跑步人数为 20 人，分组开启，这样第一组跑用的是 1-20 号标签，第二组跑用的是 21-40 号标签，必须在一组成绩保存后，才可录入下组信息，然后进行测试。**）

3.4 扩展功能

- 1.主机可配带无线高亮高寿命 LED 显示屏，对测试者的测试信息及测试成绩进行现场公示；
- 2.外接 LED 屏与主机间通信配置,在高级模式下点击外设配置，单人测试项目直接点”确定键”,然后 LED 屏重新上电即可;多人测试项目选择”01”,然后 LED 屏重新上电即可（**配置参考 3.3.1.2 外设配置**）；

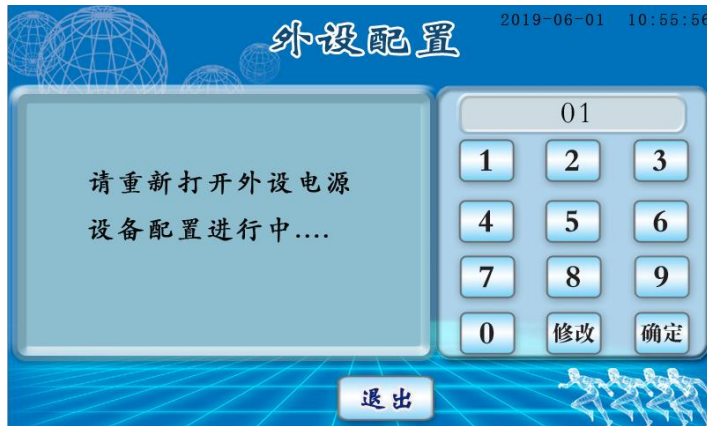

3.5 主机注意事项

- 1.本产品为精密仪器，应注意防水防潮。
- 2.避免硬物刮蹭屏幕，以免损坏屏幕。
- 3.使用时，应当先插上电源插头再按下开关。（配带电池的主机，可以不插外接电源直接测试，主机充电时插上电源插头即可，同时也能测试，长时间不用应及时对主机充电，保证电池的正常使用）。
- 4.关机时，先关闭开关再拔出电源插头。
- 5.在产品不经常使用时候，要有对应负责人定期对带电池的产品进行充电维护，存放时：**充电维护时间为 3-4 个月进行一次充电维护，充电时间为 6-8 小时；**



第4章 产品外设功能介绍及使用

中长跑测试仪

4.1 产品型号

JYJ-ZCP

4.2 产品特点


- 1.全新无线组网设计，抗干扰能力强，适于户外使用
- 2.自动计时、计圈功能，准确，可靠。
- 3.无线设计，内置无线模块，主机与外设无线连接
- 4.标准配置 10 工位设计，可扩展至 60 工位

4.3 技术参数

1. 电压：DC12v
2. 量程：0~5000s
3. 分度值：0.1s
4. 误差：±1.5%

4.4 中长跑测试仪零配件

终点检测地毯 1 个；测试标签 10 个；发令枪 1 个；防犯规探头发射 1 个，接收 1 个；
终点接收器 1 个（含控制盒）；接收器支架 1 个；12V 充电器 1 个

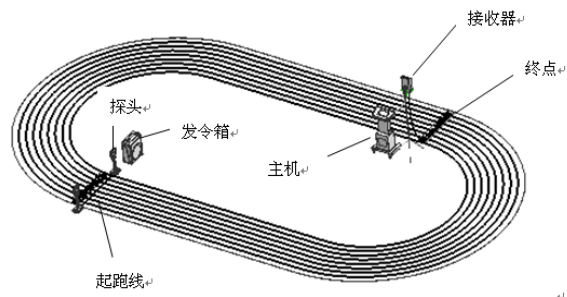

4.5 产品安装

- 1.将地毯式铺在跑道上并通过连接线接在终点接收器上，接收器再与控制盒连接好；



- 2.测试标签的佩戴方法：将标签套在脚踝；

4.6 使用方法

- 1.位置摆放:主机与地毯式检测装置放在终点;发令箱和防范规探头放在起点位置;

2.主机设定:

- a.测试者按着学号顺序排成一队并按顺序从第一位测试者依次佩戴“01”、“02”等电子标签;
- b.跑道及距离设置:跑道设置是根据场地长度来设置,需要跑多少圈及起点位置。如果是 400M 标准跑道则无需设置。距离设置是根据测试者所要跑的长度设置。距离设置方法:按“菜单”,选择“距离设置”,选则所需要跑的长度后按下“确定”键返回,设置完毕。
- c.输入学生信息:按顺序输入学号或刷卡,每输完一个学生信息后按“OK”键,继续输入第二个(如果输入学号错误,可按“修改”键进行修改或重新刷卡),直到第一组测试者学号全部输完(如果有分组,则先测试第一组),选择“完成”。按“准备测试”进入测试状态。
- d.开始测试:将输完学号的测试者带到规定的起点位置排列好,按下发令箱上的“发令”,测试者即可起跑,每穿过一次地毯式检测装置,主机上的圈数显示减 1,直到跑完全程后,主机显示测试者的成绩,若发令时有测试者犯规,发令枪会播报犯规语音,操作者需按复位键方可再次发令。
- e.测试结束后按下“确认”键测试者的成绩即可保存之主机内。

4.7 注意事项

- 1.测试者冲过终点线后,要远离终点线 5 米以外,不得立即返回主机附近,否则影响计时的准确性。
- 2.接收器与主机接口要固定牢固,否则会影响通信。
- 3.接收器与支架要安装牢固,防止接收器掉落损坏。

第5章 售后服务

- 1.产品保修期为壹年，并提供常年维护服务。
 - 2.免费安装、免费培训、免费咨询服务。
 - 3.因人为损坏即不可抗拒的自然灾害和使用不当或未按使用说明书操作所造成的故障不在保修范围内。
 - 4.保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费，对不符合保修条件的产品，收取一定费用。
- ※ 保修期的启始日期为最终用户现场安装之日。

售后服务电话： 400-603-1785